
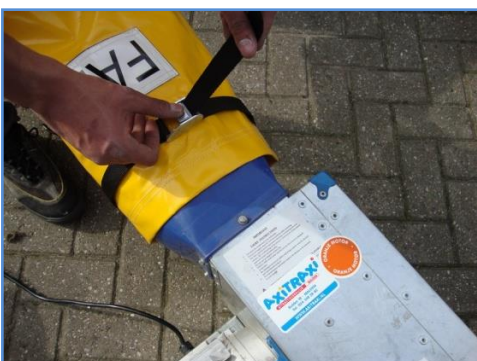
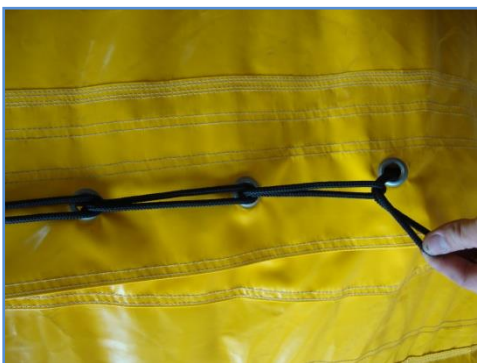


Code : Universeel 2 of 3 delig  
Product : Diverse

Rabobank Nijmegen  
Rekeningnr. : 159103274  
B.T.W. Nr. : NL-818321258B01  
K.v.K. 09173497

## GEBRUIKERSHANDLEIDING

### OPBOUW

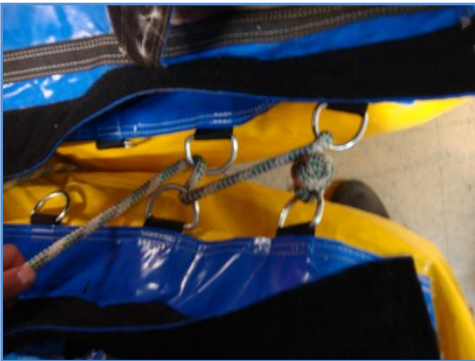

- Controleer de ondergrond op scherpe voorwerpen.
- Maximale windkracht; 5 op de schaal van Beaufort. (Indien deze hoger is moet het luchtkussen direct worden afgebroken.)
- Plaats het luchtkussen niet op een helling met een hoek scherper dan 5%.
- Houdt rondom het luchtkussen rekening met een vrije ruimte van 2 meter.
- Rol de 2 luchtkussen uit op de plaats waar het moet komen te liggen. Het kan zijn dat u een van de kussens moet draaien omdat u het anders niet of verkeerd aansluit.
- Leg de aankoppelzijde recht tegen over elkaar en rijg de delen aan elkaar(zie foto). Sluit indien aanwezig de klittenband delen op elkaar aan.
- Sluit nu de luchtgaten, die rondom het luchtkussen zitten. Zorg ervoor u eerst het klittenband goed op elkaar plakt voordat u de touwtjes door de ogen rijgt. Rijg deze zoals u ziet op de foto en maak met het enkele laatste touwtje een knoop om het geheel vast te houden. LET OP: er zitten 2 slurven aan ieder kussen, U dient er maar 1 aan te sluiten op de blower. U kunt zelf kiezen aan welke kant u de blower aansluit. Dit i.v.m. de stroomtoevoer kant.
- Doe de slurf met de tekst "FAN" of "BLOWER" over de mond van de blower. Zonder dat deze gedraaid zit.(zie foto)  
Trek bij de blower de spanband vervolgens goed aan zodat de slurf onmogelijk van de blower kan schieten. **Controleer goed of u alle luchtgaten en de niet in gebruik genomen slurven dicht zitten!!**
- Veranker het luchtkussen rondom met bijgeleverde haringen.

**LET OP:** het is verplicht het luchtkussen te verankeren.

- De blowers kunnen nu worden aangezet zodat het luchtkussen wordt opgeblazen.
- De blowers blijven continu blazen.
- **LET OP:** de "BLAUWE" blower verbruikt 1.100 Watt, de "ORANJE" blower verbruikt 1.500 watt. Houd hier rekening mee met het aansluiten.
- Gebruik maximaal 25 meter stroomkabel i.v.m. stroomverlies. Haspel ook altijd helemaal afrollen.
- Controleer of het kussen compleet hard is en kijk of u mankementen aantreft alvorens de attractie te gebruiken.

## GEBRUIK



- Lees de regels die op het luchtkussen staan gedrukt aandachtig en wijs de gebruikers hier op.
- Het luchtkussen dient te allen tijde te worden begeleidt door minimaal 1 volwassen persoon.
- Maximaal aantal deelnemers dat tegelijk op het luchtkussen mag kussen staat vermeld op de voorzijde of achterzijde.
- Verboden te duiken of ander acrobatische sprongen te maken.
- Breng geen extra moeilijkheidsfactoren aan.
- Het is niet toegestaan schoenen of soortgelijk materiaal te dragen.
- Controleer regelmatig de staat van het luchtkussen en kijk of de blower nog goed is aangesloten.
- Geen scherpe voorwerpen dragen.
- Verboden te gebruiken onder invloed van alcohol en/of drugs.
- Er mag niet op de randen en/of bogen van de attractie worden geklommen.

## AFBOUW



- Zorg dat alle deelnemers van het luchtkussen af zijn.
  - Trek vervolgens de stekkers van de blower(s) uit de stroomvoorziening.
  - Maak alle luchtgaten/mangaten open zodat de lucht makkelijker uit de kussens kan.
  - Laat eerst alle lucht uit de kussens.
  - Haal vervolgens alle haringen uit de grond.
  - Maak alle delen los van elkaar. Laat de koppel touwen wel aan een van de delen vastzitten!
- 
- Klap het kussen vanaf beide zijkanten vervolgens tot het midden.



- Klap het kussen nogmaals dubbel zodat er een lange baan overblijft. **LET OP:** het is belangrijk dat deze ongeveer de breedte van een pallet heeft. Doe het desnoods in 3 keer. (midden / midden en dan dubbel).



- Klap het einde van de lange baan terug en leg er alvast een spanband onder.
- Klap dit deel vervolgens weer terug zodat de spanband gedeeltelijk onder het kussen ligt.



- Begin vervolgens met oprollen. **LET OP:** het is belangrijk dat u zo strak mogelijk begint!



- Wanneer u klaar bent met oprollen heeft u 2 of 3 rollen die met spanbanden zijn vastgemaakt.
- Rol de luchtkussens vervolgens op de pallets.